

# LIGHT-WEIGHT CONCRETE ANCHOR

## ปลั๊กคอนกรีตมวลเบา




ปลั๊ก LC ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับงานติดตั้งคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ และสามารถใช้ได้กับอิฐ และอิฐมวลเบา

- ปลอกด้านนอกเป็นรูปฟันเลื่อย เมื่อเบ่งขยายจะเจาะเข้าไปในรูเนื้อคอนกรีตมวลเบา ทำให้มีแรงยึดติดแน่นสูง
- ปลอกด้านในถูกออกแบบมาคล้ายเกลียวตัวเมีย เพื่อให้สกรูขันเข้าไปได้ง่าย
- ใช้กับสกรูเกลียวเหล็ก
- ผลิตจากเหล็กเกรด A และชุบป้องกันสนิมด้วยสังกะสีรีซิง
- มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูงกว่าปลั๊กพลาสติกสามารถใช้งานได้ง่ายและ สะดวก




- ปลอกปลั๊ก LC ของฟาสเทนิกออกแบบเป็นฟันเลื่อยเพื่อยึด จิก(เจาะ) เข้าเนื้อคอนกรีตมวลเบา, อิฐ, อิฐบล็อก ทำให้มีแรงยึดติดแน่น รับแรงได้ดี ไม่หลุดลื่น
- ปลอกปลั๊ก LC ของฟาสเทนิก ออกแบบให้สามารถใช้กับ สกรูเกลียวเหล็ก (Tapping Screw) ทั่วไปได้

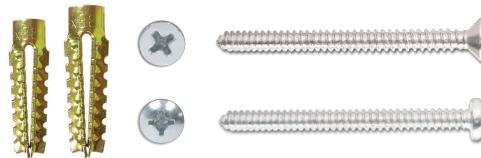

LC

### Installation วิธีติดตั้ง

1. Drill hole of recommended diameter and depth into masonry.	2. Clean the hole with brush and blow out dust.	3. Insert Fastenic LC in to the hole until top of anchor flush with the surface. Place fixture.	4. Insert wood screw chipboard screw and tighten.	5. The fixture fixed firmly on the light-weight concrete.
1. ใช้สว่านเจาะรูคอนกรีตตามขนาดและความลึกที่กำหนด	2. ทำความสะอาดรูคอนกรีตด้วยแปรงและเป่าฝุ่นออกให้หมด	3. สอดใส่ปลั๊ก LC เข้าไปในรูคอนกรีต ให้ส่วนบนเสมอกับปากรูคอนกรีต	4. วางชิ้นงานที่จะติดตั้งใส่สกรู ผ่านชิ้นงานเข้าไปในปลั๊กแล้วขันให้แน่น	5. ชิ้นงานจะถูกยึดติดแน่นบนผนังคอนกรีตมวลเบา

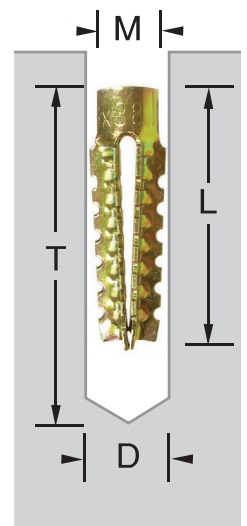

รหัสสินค้า Item No.	แรงดึง Pull-Out kN	แรงเฉือน Shear kN	Anchor Length ความยาว ทั้งตัว "L" mm.	Drill ขนาด รูที่เจาะ "D" mm.	Drill Hole Depth ความลึก ของรูที่เจาะ "T" mm.	Screw Size FH / PH Type AB	Box Qty. บรรจุ กล่องละ Pcs./ตัว	Ctn. Qty. บรรจุ ลังละ Box./กล่อง
LC-6032	0.3	0.4	32	8	32-35	#12x1 1/2"	250	12